

Huntron® Tracker® 3200S

Enerji Olmadan Standard Endüstriyel Test

Enerji Olmadan Güvenilir Test Teknolojisi

Huntron Tracker 3200S cihazı sorunların çözümünde enerji olmadan güçlü test olanağı sağlayan lider bir cihaz olarak üretilmiştir.



Huntron Tracker 3200S

Tracker 3200S ayarlanabilen voltaj, direnç ve frekans kademeleri ile 100 değişik parametre kombinasyonuna sahiptir. İhtiyacınıza uygun test kademeleri oluşturabilirsiniz.


Tracker 3200S dahili Darbe Jeneratör, ön panel pin seçimi ve Kanal A / B ayarlarını yapılandırması gibi özelliklerin kontrolü için dokunmatik renkli LCD ekran kullanılmaktadır. Huntron Tracker 3200S LCD çok hızlı tarama yaparak bir elektrostatik CRT ekran hızı gibi çok hızlı ekran yenilemesi sağlamaktadır. Aynı zamanda (A + B modu) A ve B kanal sinyalleri ve komponent tarama sinyallerini görüntülemektedir. Tam otomasyon testi için Huntron Access Prober bağlantı kablosu ve IC test klipleri kullanmak için 2x64 pinli IDC konnektör bulunmaktadır.

Huntron Workstation Software

Huntron Workstation yazılımı ASA (Analog Sinyal Analizi) testi için cihaz içerisinde bulunmaktadır. Bu yazılım ile test planı oluşturma, sinyal testi, görünen sinyalleri kayıt ve karşılaştırma, sinyal testin sonuçlarını rapor edebilme özelliği oluşturulmaktadır. Otomatik olarak sinyalleri depolamak ve test prosedürlerini belgelemek yeteneği ile tüm kullanıcılar arasında bilgi paylaşımı için izin vermektedir.

Favori Test Kombinasyonlarını Kaydet

Çoğu Tracker tercih ettiği ayarları kullanırlar. Tracker 3200S ile en çok kullandığımız dört aralık test kombinasyonları kaydedebilirsiniz. Bu dokunmatik ekran üzerinde seçilebilir

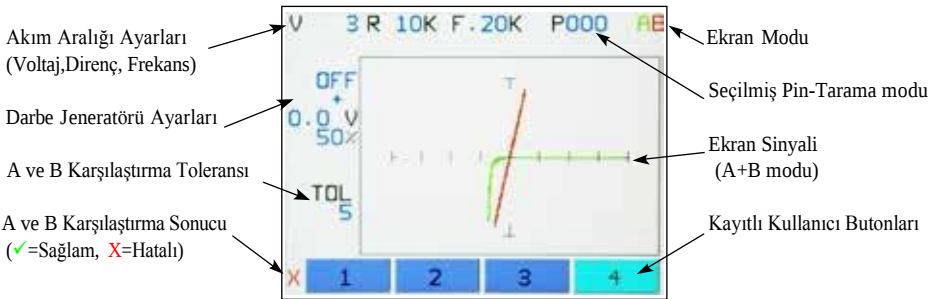

Sipariş Bilgileri

Huntron Tracker 3200S (parça numarası 99-0432) + Huntron MP20 Mikropro (1 set), ortak test kablosu, 2 adet mavi klip kablosu, 20 ve 40 pin DIP klip ve kablosu, ayak pedali, Güç kablosu ve CD olarak ürün kitapçığı.

- Sinyalleri hızlı yenileme
- Renkli Dokunmatik Ekran Kontrolü
- Tam Ekran Sinyal Yakınlaştırma
- Huntron SigAssist Yöntemi
- 128 pin Tarama

Özellikler

Ekran Görünümü : Sinüsoidal

Test Frekansı :

40 değişik Frekans :

20Hz to 190Hz in 10Hz steps;

200Hz to 1.9KHz in 100Hz steps;

2KHz to 5KHz in 1KHz steps

Test Voltajı (V_s):

24 değişik Voltaj :

200mV; 400mV; 600mV; 800mV;

1V to 20V in 1V steps

Test Direnci (R_s):

16 değişik Direnç :

10Ω, 20Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 500Ω,

1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ,

100kΩ, 54Ω (LOW)*, 1.2kΩ (MED1)*,

26.7kΩ (MED2)*

Kanal : 2 (A ve B)

Bağlantı : Banana (Kanal A , Kanal B, COM)

Ekran Kanalı : A, B, A+B, ALT

Kanal Tarama Pin Numaraları :

64 pin veya tek 128 pin

Toprak olarak herhangi pin seçimin

Tarama Kanalı : Manuel veya Otomatik

Darbe Jeneratörü :

Seviyel: 0 to +/- 10VDC

Kaynak Direnci: 100Ω

Maksimum Akım: 100mA her kanal

Ekran: Renkli TFT LCD ve Dokunmatik cam

LED aydınlatmalı

Gereksinimler:

Giriş Voltajı 100/115VAC; 230VAC

Frekansı 50/60Hz, 50Hz

Ölçüleri: 11.1in En x 4.4in Yükseklik x 8.5in Boy
(28.2cm En x 11.2cm Yükseklik x 22.1cm Boy)

Ağırlık: 7.9lbs (3.6kg)

Garanti: 1 Yıl

Güvenlik Sertifikası: ETL listelenmiş, CE Onaylı

* Sadece Huntron Workstation ile geçerlidir.

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tüm haklar Huntron, Inc. aittir.; Huntron ve Tracker Huntron, Inc. firmasının tescilli ticari markalarıdır.

HUNTRON

15720 Main Street, Suite 100, Mill Creek, WA 98012

800-426-9265, 425-743-3171, 425-743-1360 fax

www.huntron.com email: info@huntron.com